

主要技术参数 表1

额定工作电压	230V/400V	
额定频率	50Hz	
壳架等级额定电流	80A	
额定电流	20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A	
	1P+N	3P+N
过电压动作值	270±5% (V)	460±5% (V)
过电压恢复值	250±5% (V)	430±5% (V)
欠电压动作值	170±5% (V)	300±5% (V)
欠电压恢复值	190±5% (V)	320±5% (V)
过欠压启动时间	≤1s	
过欠压恢复时间	≤10s, ≤60s	

1 用途

TU30-80 自动复位过压欠压保护器用于交流50Hz、额定电压为230V/400V，额定电流为80A及以下的电路中，当电源电压升高或降低至保护器整定值时切断电源，达到保护用电器的目的，而当电源电压恢复时，能自动复位接通电源使用电气设备正常工作。

2 技术参数

(见下页表1)



TU30-80自动复位过压欠压保护器

用户手册

获天津名牌产品

高新技术企业

获ISO9001质量体系认证


采用国际标准产品标志

国家3A级标准化良好行为企业



天津市百利电气有限公司

6 外形尺寸

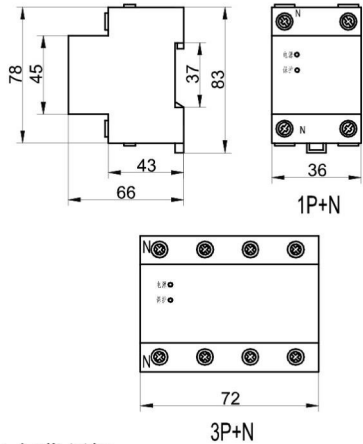

7 订货须知

用户订货时请注明以下内容：
7.1 电压保护器的名称及型号；
7.2 电压保护器的额定电流；
7.3 订货数量。


3 安装方式

TH35mm标准安装轨安装

4 接线能力

16mm²及以下导线

5 型号及含义

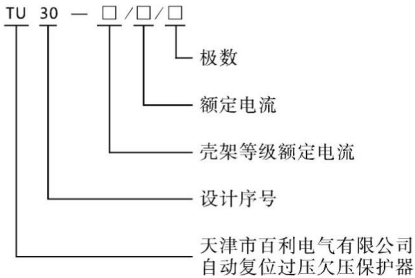

天津市百利电气有限公司

厂址：天津西青经济开发区民和道12号
邮编：300385
Http://www.benefo.com
E-mail:benefo@benefo.com

天津市百利电气有限公司营销中心
地址：天津西青经济开发区民和道12号
邮编：300385
电话：(022)23975781 (022)23975830
(022)23976077 (022)23976162
传真：(022)23975951

天津市百利电气有限公司维修服务中心
地址：天津西青经济开发区民和道12号
邮编：300385
电话：(022)83963707
传真：(022)23979625